



МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

Изготавливаем оборудование для производства упаковочной тары из гофрокартона.

- Гарантия качества, сервисное и гарантийное обслуживание.
- Оборудование спроектировано и изготовлено в соответствии с ГОСТ стандартами.
- Доступные цены !

Предприятие Арнита | тел.: +7 (4012) 573219 +7 (4012) 595025
РФ, 236009, г. Калининград | факс: +7 (4012) 595025
ул. 4-я Большая Окружная, 35 | [E-MAIL]: CONTACT@ARNITA.COM
[WWW]: ARNITA.COM




МАШИНА РЕЗАТЕЛЬНО-РИЛЁВОЧНАЯ РР-2

Резательно-рилёвочное оборудование предназначено для выполнения технологических операций **резки** и **рилёвки (биговки)** при производстве гофрокоробов из гофрированного 3-х и 5-ти слойного картона. Машина позволяет изготавливать широкую номенклатуру заготовок для производства 4-х клапанных гофрокоробов. Настройка машины заключается в установке режущих и рилёвочных ножей на заданный размер.



Модификации машины: РР-2/2500; РР-2/2200; РР-2/2000. Отличия по ширине.

- + **Схема нанесения биговок** обеспечивает их качественное прямолинейное нанесение, без увода полосы и проскальзывания верхнего ролика.
- + **Регулировка положения верхнего вала с ножевыми муфтами**, что позволяет регулировать перекрытие ножей.
- + **Пара сплошных обрешиненных тянущих валов** (с регулировкой зазора) на выходе обработанных заготовок, что позволяет уверенно выводить их из зоны бигования и резания без изменения геометрических размеров. Особенно важно при работе с узкими или короткими заготовками.
- + **Регулировка скорости протягивания заготовок.**
- + **Конструкция ножевых муфт и биговочных роликов** с более простой, удобной и надежной системой фиксации на валах, обеспечивающей сокращение времени переналадки оборудования.

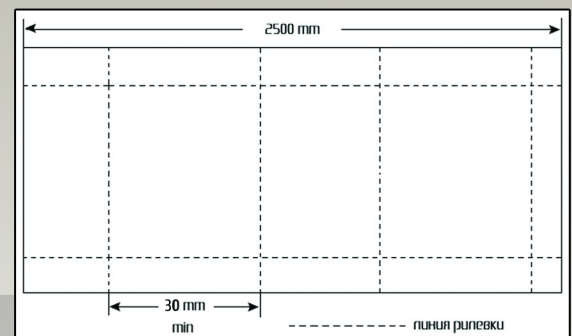

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Скорость резания: до 88 м/мин.

Максимальная ширина заготовки: РР2/2500 - 2560мм; РР2/2200 - 2260мм; РР2/2000 - 2060мм.

Минимальная ширина нарезаемой полосы: 50 мм.

Минимальное расстояние между рилёвками: 30 мм.

Диапазон толщины гофрокартона: 1 - 8 мм.

Максимальная потребляемая мощность: 3 кВт.

Питание: от 3-х фазной сети переменного тока напряжением 380 В частотой 50 Гц.

В стандартной комплектации: 6 пар рилёвочных роликов и 3 пары режущих ножей.

(!) По желанию заказчика оборудование может быть укомплектовано с различным количеством биговальных роликов и режущих ножевых муфт, а также с максимальным размером листа заготовки гофрокартона отличающимся от 2500 мм.

Оборудование изготовляемое нашим предприятием имеет гарантию 12 месяцев.

ООО "МК Арнита" - Проектирование, производство, сервисное обслуживание оборудования для изготовления гофротары

Россия, 236009, г. Калининград, ул. 4-я Большая Окружная, 35.

телефоны: +7 (4012) 573219 +7 (4012) 595025 факс: +7 (4012) 595025

[WWW]: ARNITA.COM [E-MAIL]: CONTACT@ARNITA.COM