



МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

Изготавливаем оборудование для производства упаковочной тары из гофрокартона.

- Гарантия качества, сервисное и гарантийное обслуживание.
- Оборудование спроектировано и изготовлено в соответствии с ГОСТ стандартами.
- Доступные цены !

Предприятие АРНИТА  
РФ, 236009, г. Калининград  
ул. 4-я Большая Окружная, 35

тел.: +7 (4012) 573219 +7 (4012) 595025  
тел.: +7 (4012) 595027  
[E-MAIL]: CONTACT@ARNITA.COM  
[WWW]: ARNITA.COM

## МАШИНА ФЛЕКСОГРАФИЧЕСКОЙ ПЕЧАТИ ФП4/2100

*Флексопечатное оборудование для печати на гофрокартоне и микрогофрокартоне, водорастворимая краска переносится на запечатываемый объект (лист гофрокартона) с помощью флексо-клише (клише - полимерная флексографская форма, крепится на вале флексомашины)*



**Машина предназначена** для нанесения надписей и рисунков на упаковочные коробки из гофрированного картона и картона методом переноса водорастворимой краски на запечатываемый объект с помощью полимерных флексографских форм.

- Печатные секции (до 4-х); Печать сверху
- Позиционирование заготовок по передней кромке
- Автоматический вакуумно-роликовый загрузчик
- Вакуумно-роликовая транспортная система
- Осевая и радиальная регулировка печатного барабана, обеспечивающая точное совпадение цветов
- Линиатура раstra анилоксового вала 80 линий/см, либо оговаривается при заказе
- Высокоточные подшипниковые опоры
- Система дозированной подачи флексографической краски перистальтическим насосом
- Эффективная очистка анилоксовых валов от краски после работы

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Кол-во печатных секций: до 4-х (шт)

Размер заготовки (ВхL): -макс. 2150x1200 (мм); -мин. 550x500 (мм)

Размер поля печати (LxB): 1200x2100 (мм)

Кинематическая производительность, регулируемая: 0 - 4000 (циклов/час)

Толщина флексоклише (включая толщину установочной пленки): 5 (мм)

Толщина заготовки: 1.5 ~ 9 (мм)

Скорость печати: плавно-регулируемая (до 66м/мин)

Подача краски: автоматическая, перистальтическим насосом



Линиатура растрового вала: 80 (линий/см)

Потребляемая мощность: 9.5 (кВт)

Масса (с 2-мя печатными секциями) - 3450 (кг)

Габаритные размеры:

с 2-мя печатными секциями и транспортером: 4500x2800x1600 (мм)

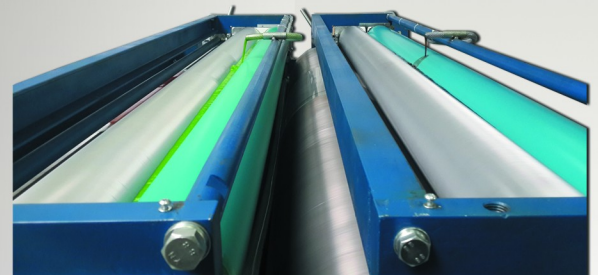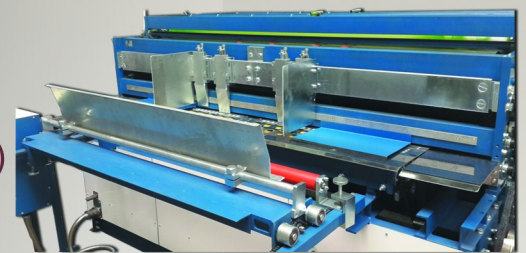

*Оборудование изготовляемое нашим предприятием имеет гарантию 12 месяцев.*

**Предприятие Арнита** - Проектирование, производство, сервисное обслуживание оборудования для изготовления гофротары

Россия, 236009, г. Калининград, ул. 4-я Большая Окружная, 35.

телефоны: +7 (4012) 573219 +7 (4012) 595025 +7 (4012) 595027

[WWW]: ARNITA.COM [E-MAIL]: CONTACT@ARNITA.COM